

Gradateur Swidget™

Le Gradateur Swidget est un gradateur modulaire compatible à la maison intelligente et conçu spécialement pour l'éclairage DEL (conforme à la norme NEMA SSL 7A). La modularité du dispositif facilite l'installation après-vente d'un Insert Swidget qui offre le contrôle sans fil et la surveillance du Gradateur, en plus de fournir d'autres fonctions recherchées telles que des capteurs, des haut-parleurs ou un éclairage.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité universelle - les Inserts Swidget remplaçables par l'utilisateur peuvent permettre au gradateur de fonctionner avec toutes les plate-formes sans fil, maintenant et à l'avenir.
- Spécialement conçu avec la technologie anti-scintillement de pointe pour les DEL à gradation.
- Surveillance directe de l'alimentation.
- Les Inserts Swidget prêts à l'emploi disposent d'une large gamme d'options de fonctions couvrant les applications de la maison intelligente et les applications autonomes qu'aucune autre plate-forme de la maison intelligente ne peut accomplir.
- Possibilité de programmation de scènes (Inserts Wi-Fi uniquement).
- À l'épreuve du temps - avec les Inserts Swidget amovibles, vous pouvez faire des mises à jour, déplacer et reconfigurer sans recâblage.
- Sécuritaire pour l'utilisateur, utilisant une sortie d'alimentation certifiée de classe 2 pour la cavité Swidget.

2.5A, 125VAC
5VDC, 2.0A
NEMA SSL 7A

DESRIPTIF

La gamme de produits Swidget a été développée pour faciliter l'intégration des marchés de la domotique et de la maison intelligente avec des solutions uniques et flexibles. Le Gradateur permet l'insertion, le retrait ou le remplacement d'Inserts interchangeable Swidget, faisant ainsi de Swidget le choix optimal pour les rénovations des bâtiments et les nouvelles constructions. Le Gradateur Swidget utilise une interface simple à 3 fils, ce qui simplifie l'installation pour toute application de gradation. L'ajout d'un Insert Swidget transforme le Gradateur en un appareil puissant et flexible de la maison intelligente. L'interchangeabilité des Inserts Swidget garantit que le système peut fonctionner avec n'importe quel système sans fil de la maison intelligente existant ou futur.

SPÉCIFICATIONS

Numéro de Produit	SD3001WA (W=blanc)
Puissance Nominale d'Entrée	125VAC, 2.5A
Capacité de Charge en DEL/AFC Capacité de Charge en Incandescence/ Halogène	150W 300W
Type de Câblage	Fils prédénudés (Ligne/Neutre/Interrupteur) #16 AWG (toronnés), vis de mise à la terre
Nombre de Pôles	Single (1p)
Test et Conformité au Code	UL1472/ UL1310, CSA C22.2 #184.1, #223 (Canada et ÉU) – déc. 2019
Compatibilité	Conforme à la Norme NEMA SSL 7A – déc. 2019
Inflammabilité	UL94 5VA
Environnement	Installation intérieure seulement
Température de Fonctionnement	14F à 104F (-10C à 40C)
Tension de Sortie de l'Insert	5VDC (+/- 5%) Nominal

Protection DC de l'Insert	CLASSE 2 - Limitation du courant et protection d'arrêt thermique
Courant de Sortie de l'Insert	Courant constant maximum 2.0A

DIMENSIONS


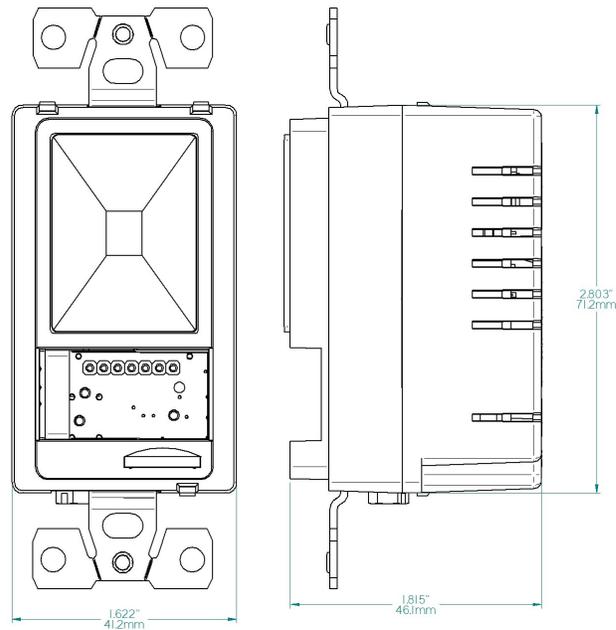


SCHÉMA DE CÂBLAGE

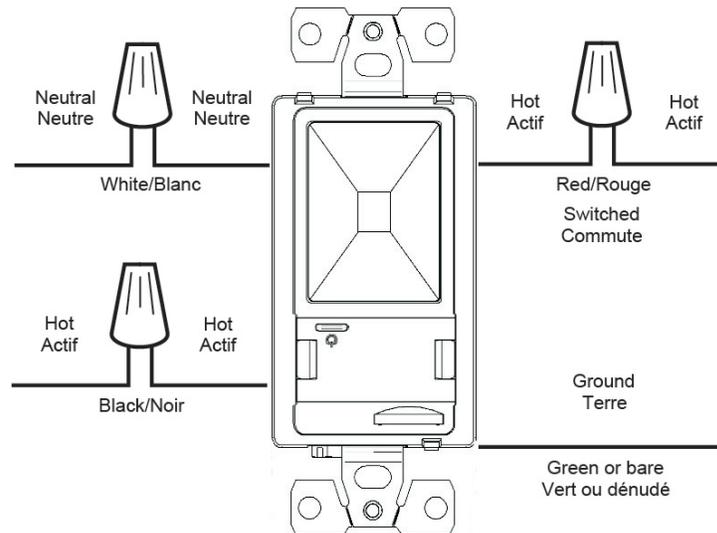

VENTES

Siège Social
6-677 Innovation Drive
Kingston, ON K7K 7E6
<https://www.swidget.com>

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Numéro de Révision	Date	Commentaire
000	2019/09/14	Première diffusion