Panasonic

Système téléphonique multicellulaire DECT

# KX-TCA385
# KX-TCA285
# KX-TCA185

KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

HOME CINEMA

# Les solutions de mobilité sans fil de Panasonic transforment votre style de travail.

Le système téléphonique multicellulaire DECT de Panasonic est une solution intégrée de mobilité sans fil spécialement conçue pour maintenir les communications entre stations cellulaires, assurant ainsi qu'il n'y a aucun trou dans la couverture pour garantir une mobilité sans tracas sur les sites de grandes dimensions.

Il existe une large gamme de combinés Panasonic pour satisfaire à tous vos besoins, allant du modèle de base à des appareils compacts et robustes.

En d'autres termes, vous pouvez choisir le combiné le mieux adapté à votre environnement de manière à rendre votre style de travail encore plus efficace.

## Mobilité étendue

Multizones

Ce système téléphonique multicellulaire DECT procure un transfert intercellulaire automatique entre les stations cellulaires installées, ce qui a pour effet d'améliorer la couverture et de vous conférer une véritable mobilité de communication même dans un grand immeuble pour que soyez en mesure de mener des conversations sans interruption où que vous vous trouviez dans le bureau.

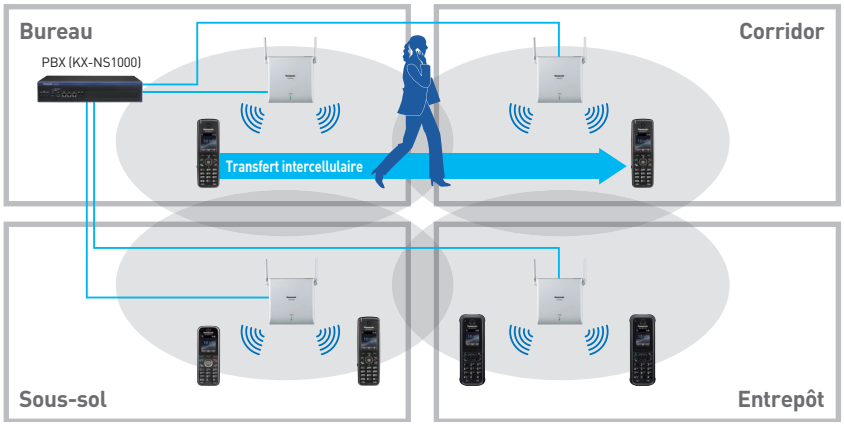


## Portée cellulaire extensible

Station cellulaire IP

Une station cellulaire IP permet de vous connecter à un autocommutateur privé (PBX) par la voie d'un réseau local (LAN). Si votre entreprise exploite un réseau local, vous serez en mesure d'y accéder directement et de communiquer avec tous les sites distants par le truchement d'une station cellulaire IP, augmentant ainsi la productivité de l'entreprise. Même si vous n'avez pas de réseau local, il est possible de recourir à un répéteur pour étendre la portée de vos appels au sein de votre bureau. Vous êtes ainsi libre d'étendre la portée cellulaire en fonction de vos besoins d'affaires.

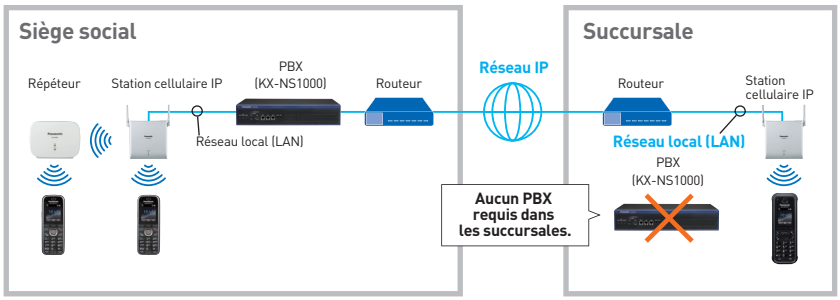

# Des communications sans tracas : une des clés du succès en affaires

Le système téléphonique multicellulaire DECT de Panasonic vous maintient constamment en contact avec vos collègues et clients importants même lorsque vous devez vous déplacer dans votre lieu de travail. Il est possible de faire appel à la fonction de réduction de bruit pour profiter de communications claires et sans problème même dans un milieu très bruyant.
La série des appareils KX-TCA de Panasonic est équipée de ces technologies qui sont garantes de communications claires, en toute facilité.

# Les technologies Panasonic procurent des solutions d'affaires efficaces

## Communications vocales plus claires

### Mesures du bruit/Réduction de bruit

Avec un téléphone ordinaire, il est difficile d'entendre son interlocuteur lorsqu'il se trouve dans un environnement bruyant comme une usine parce que sa voix est étouffée par le bruit. Sur les systèmes de la série KX-TCA, la fonction de réduction de bruit peut être activée sur simple pression d'une touche ce qui a pour effet d'atténuer le bruit et de rendre la voix de l'interlocuteur plus claire. De plus, les appareils de la série KX-TCA ajustent automatiquement le volume sur le récepteur à un niveau plus facilement audible si des bruits sont détectés lors du déplacement d'un milieu tranquille à un autre qui l'est moins. Cela assure des communications téléphoniques en tout confort, sans stress.




## Communications mains libres souples et efficaces

### Prise en charge de Bluetooth®

Parce que le travail en usine, dans des centres de santé ou dans le commerce de détail exige d'utiliser les deux mains la plupart du temps, il peut s'avérer difficile d'avoir à tenir un téléphone. Les systèmes KX-TCA385/285 de Panasonic prennent en charge Bluetooth® ce qui vous permet de communiquer avec un casque d'écoute sans fil tout en travaillant, d'où une plus grande efficacité au travail.

## Intégration de numéro de poste

Connexion XDP sans fil

Grâce à la fonction de connexion XDP sans fil en parallèle, il est possible de paramétrer votre combiné DECT sur le même numéro de poste que votre téléphone de bureau vous permettant ainsi de recevoir des appels même lorsque vous devez vous éloigner de votre poste de travail. Ainsi, vous êtes en mesure de prendre des appels sans faire attendre vos clients.

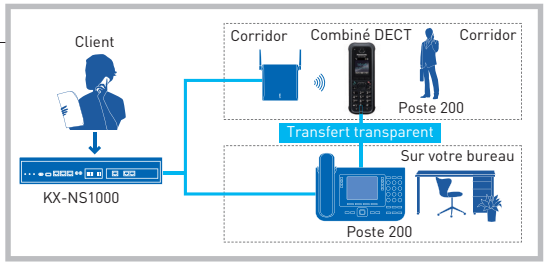


## Fonctions de groupe et d'appel conférence

Recherche de personnes DECT

La fonction de recherche de personnes DECT de ce système téléphonique multicellulaire DECT vous permet à la fois d'envoyer des instructions à de multiples destinataires et d'entretenir des conversations avec plusieurs collègues. Vous pouvez ainsi sélectionner la méthode de communication appropriée à la réalisation efficace de vos tâches.

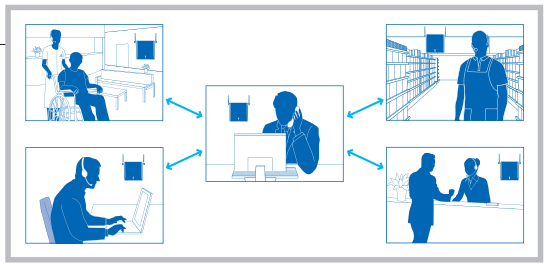

## Plus grande efficacité

DECT et CTI (couplage téléphonie-informatique)

Les numéros de téléphone inclus dans des documents électroniques et des courriels peuvent être composés depuis le combiné DECT en cliquant dessus tout simplement. Ainsi, vous n'avez à retirer votre main de la souris de votre ordinateur pour faire un appel.

*Nécessite la version suivante du logiciel du PBX : PBMPR version 2.0 ou ultérieure et PGMPR version 3.0 ou ultérieure. PMMPR version 3.0 ou ultérieure requise.

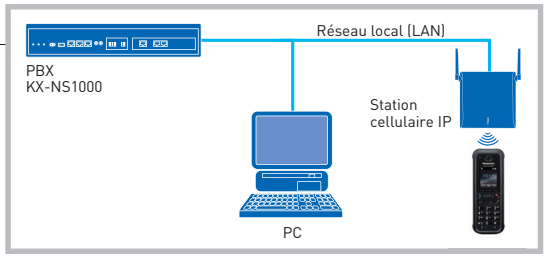

Modèle robuste

# KX-TCA385

- Écran ACL couleur de 1,8 pouce
- Conforme à la norme IP65 pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière
- Résistance aux chocs*1
- Réduction de bruit
- Inscriptions imprimées protégées contre l'écaillage
- Recherche de personnes DECT
- Journal des appels (PBX)
- 12 touches flexibles
- 3 touches programmables
- Fonction mains libres (duplex intégral)
- Avis d'appel par vibration
- Liaison Bluetooth® intégrée

*1 Robustesse vérifiée par 12 chutes d'une hauteur de 200 cm dans le cadre d'un test conforme à CEI60068-2-32.

## KX-TCA385

**Modèle robuste, fiable dans les environnements les plus exigeants**

Chargeur à montage mural

*Sans attache-ceinture

Modèle profilé et léger

# KX-TCA285

Modèle de base

# KX-TCA185

- Écran ACL couleur de 1,8 po
- Réduction de bruit
- Recherche de personnes DECT
- Journal des appels
- 12 touches flexibles
- 3 touches programmables
- Fonction mains libres (duplex intégral)
- Avis d'appel par vibration
- Liaison Bluetooth® intégrée (pour modèle KX-TCA285)

## KX-TCA285

**Modèle profilé et léger, idéal pour les bureaux demandant une grande mobilité**

## KX-TCA185

**Modèle de base, idéal pour les bureaux sans besoins spéciaux**

## **Spécifications** (postes portables KX-TCA385/285/185)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° de modèle | | KX-TCA385 | KX-TCA285 | KX-TCA185 |
| Grandeur – écran ACL | | 1,8 po, rétroéclairage (couleur) | 1,8 po, rétroéclairage (couleur) | 1,8 po, rétroéclairage (couleur) |
| Contraste – écran ACL | | 6 paliers | 6 paliers | 6 paliers |
| DEL | | Voyant de sonnerie/ recharge | Voyant de sonnerie/ recharge | Voyant de sonnerie/ recharge |
| Répertoire téléphonique sur combiné (PBX) | | Jusqu'à 500 numéros | Jusqu'à 500 numéros | Jusqu'à 500 numéros |
| Journal des appels entrants et sortants (PBX) | | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
| Touches de ligne réseau flexibles | | 12 | 12 | 12 |
| Touches programmables | | 3 | 3 | 3 |
| Recomposition | | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de message en attente | | Oui | Oui | Oui |
| Conférence téléphonique à 3 | | Oui | Oui | Oui |
| Recherche de personnes DECT | | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth® | | Oui (intégrée) | Oui (intégrée) | Non |
| Transfert de répertoire téléphonique par Bluetooth® | | Oui (carte virtuelle V2.1) | Oui (carte virtuelle V2.1) | s.o. |
| Réduction de bruit | | Oui | Oui | Oui |
| Résistance à l'eau et à la poussière | | IP65 | s.o. | s.o. |
| • Fonction mains libres (duplex intégral) | | Oui | Oui | Oui |
| Port de casque d'écoute | | s.o. | Oui (prise pour mini-fiche 2,5 mm) | Oui (prise pour mini-fiche 2,5 mm) |
| Volume sur combiné, haut-parleur et casque d'écoute | | 6 paliers | 6 paliers | 6 paliers |
| Tonalités de sonnerie | | 27 | 27 | 27 |
| Volume de sonnerie | | 6 paliers + désactivée | 6 paliers + désactivée | 6 paliers + désactivée |
| Avis d'appel par vibration | | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie (communication/en attente)* | | Jusqu'à 13 heures/200 heures | Jusqu'à 13 heures/200 heures | Jusqu'à 11 heures/200 heures |
| Temps de recharge de la batterie | | 3 heures | 3 heures | 7 heures |
| Type de batterie/pile | | Batterie au lithium-ion x 1 | Batterie au lithium-ion x 1 | Pile AAA Ni-MH x 2 |
| Attache-ceinture | | Oui (de type agrafe, incluse) | Oui (de type pivotant, incluse) | Oui (de type pivotant, incluse) |
| Conditions de fonctionnement | Appareil en marche | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| | Durant la recharge | 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F) | 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F) | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Dimensions (Largeur x Longueur x Hauteur; combiné sur berceau, socle fixé) | (Combiné) | 55 mm x 23 mm x 151,5 mm | 48,5 mm x 17,9 mm x 127,5 mm | 48,2 mm x 25,4 mm x 146,3 mm |
| | (Combiné sur chargeur) | 71,5 mm x 80,5 mm x 165 mm | 63 mm x 78 mm x 140 mm | 71,9 mm x 71,3 mm x 159,7 mm |
| Poids (avec combiné, fil de combiné et socle) | (Combiné) | 150 g (attache-ceinture comprise) | 88 g | 115 g |
| | (Combiné sur chargeur) | 200 g | 135 g | 165 g |

*L'autonomie pourrait être moindre que celle indiquée selon les conditions d'utilisation et la température ambiante.

## Nombre maximum de postes portables et de stations cellulaires*

| Type | N° de modèle | KX-NS1000 | | KX-NCP1000 | KX-NCP500 | KX-TDE600 | KX-TDE200 | KX-TDE100 | KX-TDA30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Système en autonome | Réseautage One-Look | | | | | | |
| Poste portable | Série KX-TCA | 512 | 512 | 64 | 64 | 512 | 128 | 128 | 28 |
| Station cellulaire | KX-NCP0158 (8 ca. LAN I/F) | 64 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | s.o. |
| | KX-TDA0158 (8 ca. DPT I/F) | 32 | 64 | 5 | 3 | 64 | 16 | 16 | 4 |
| | KX-TDA0156 (4 ca. CS I/F) | 64 | 128 | s.o. | s.o. | 128 | 32 | 32 | s.o. |
| | KX-TDA0155 (2 ca. DPT I/F) | 64 | 128 | 11 | 7 | 128 | 32 | 32 | 8 |

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre détaillant.

### Station cellulaire IP

**KX-NCP0158**
Interface LAN
8 canaux vocaux

### Station cellulaire

**KX-TDA0158**
Interface TNP
(téléphone numérique propriétaire)
8 canaux vocaux

**KX-TDA0155**
Interface TNP(téléphone numérique propriétaire)
2 canaux vocaux

**KX-TDA0156**
Interface station cellulaire
4 canaux vocaux

### Répéteur

**KX-A405**
Il est possible d'utiliser un répéteur pour étendre la portée.

**Marques de commerce et marques déposées**
- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic Corporation est sous licence.
Les autres noms et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**Important**
Mesures de sécurité : lire attentivement les notices d'utilisation et d'installation avant d'utiliser cet appareil.

- Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
- Les images montrant les affichages et voyants sont des images composites.
- Les poids et dimensions sont approximatifs.
- Design et spécifications sous réserve de modifications.
- Ces produits pourraient être assujettis à des règlements sur le contrôle des exportations.

DISTRIBUÉ PAR :

Panasonic