


WhisperFitEZ™ VENTILATEURS




FV-08-11VF5

FV-08-11VF5 (Conduit de 3 po ou 4 po)

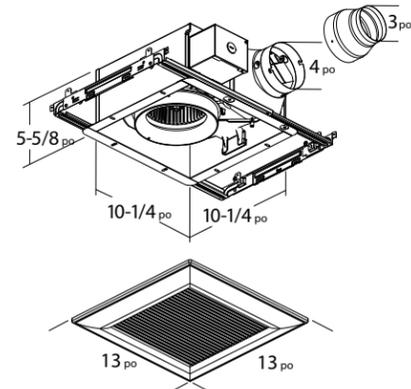


FV-08-11VFM5

FV-08-11VFM5 (Conduit de 3 po ou 4 po)

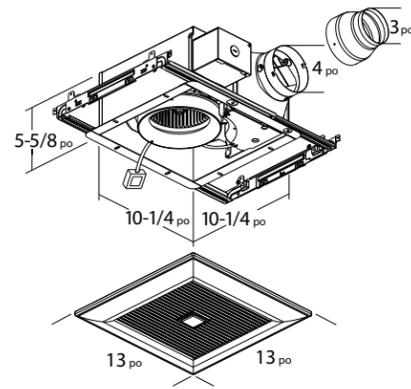

FV-08-11VFL5
(avec adaptateur de conduit de 3 po)

FV-08-11VFL5 (Conduit de 3 po ou 4 po)

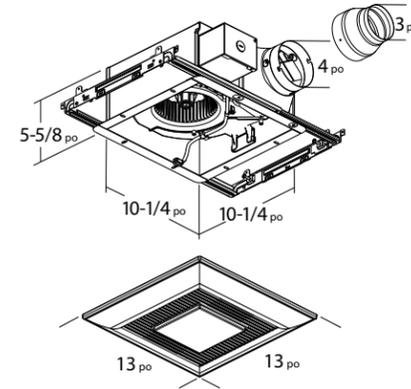

Ces ventilateurs sont idéaux pour la modernisation résidentielle, les nouvelles constructions, les hôtels ou pour la rénovation. Un seul ventilateur, vous choisissez le débit d'air en pi^3/min . Notre sélecteur de vitesse variable Pick-A-Flow™ unique intégré vous permet de choisir le débit d'air en pi^3/min (80 ou 110).

- Support de montage Flex-Z-Fast™ pour une installation souple, rapide et facile
- Adaptateur amovible inclus pour conduit de 4 po à 3 po offrant encore plus de flexibilité
- Boîtier à profil surbaissé s'adaptant aux constructions avec poutres 2 x 6. Parfait pour les projets de modernisation et les maisons préfabriquées modulaires.
- Modèles avec lampe munis d'une grille de style contemporain avec deux AFC de 13 watts à lumière mixte, avec culot GU24 et une veilleuse pratique de 4 watts
- Modèle FV-08-11FM5 doté d'un détecteur de mouvement SmartAction®
- Rendement exceptionnel et fonctionnement silencieux à 0,25 po de colonne d'eau

AVANTAGES ADDITIONNELS :

- Homologué cUL pour baignoire et douche lorsque utilisé avec un câble de dérivation pour disjoncteur de fuite à la terre
- Moteur à condenseur entièrement scellé pour une longue durée de vie
- Coté pour un usage continu de 30 000 heures
- Conforme aux normes ASHRAE 62.2 et LEED for Homes
- Garantie de 3 ans sur les pièces et de 1 an sur les AFC

Panasonic

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3

Téléphone (800) 669-5165 Télécopieur (905) 238-2414

Courriel : ventilationfans@ca.panasonic.com

panasonic.com



À titre de participant au programme ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que ce produit est conforme aux exigences de ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.



WFEZ-08-2015 FR

WhisperFitEZ™
VENTILATEURS

WhisperFit EZ™ est la solution idéale pour tout rénovateur qui recherche une façon rapide et facile de remplacer un ventilateur de plafond existant avec accès par le dessous. Le ventilateur vous permet d'utiliser un conduit existant, tandis que son boîtier à profil surbaissé assure un bon ajustement dans pratiquement tous les plafonds. L'installation est simple grâce au support de montage Flex-Z-Fast™ doté de joints articulés pour un positionnement facile dans une ouverture de plafond. L'adaptateur d'installation amovible offre encore plus de flexibilité lors du câblage et de la fixation au conduit. Une fois installé, ajustez le débit d'air aux besoins de ventilation de vos clients à l'aide du sélecteur de vitesse variable Pick-A-Flow™. Toutes ces caractéristiques pratiques font du WhisperFit EZ™ le ventilateur de rechange ENERGY STAR® le plus simple et facile d'installation offert sur le marché.

Avec WhisperFit EZ™, l'installation est aussi facile que de compter jusqu'à 3!

Étape 1 : Installez le support de montage Flex-Z-Fast™ avec le conduit de 3 po et le câblage existants.



Support de montage rapide Flex-Z-Fast




Support de montage rapide Flex-Z-Fast installé avec conduit et câblage existants

Étape 2 : Détachez l'adaptateur d'installation du boîtier pour connecter le câblage et attacher le conduit.



Retrait facile de l'adaptateur d'installation amovible

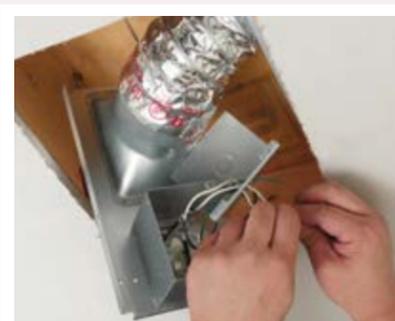

Installation facile du câblage et du conduit

Étape 3 : Le ventilateur est installé et prêt à fonctionner!



Rendement installé et fonctionnement silencieux sous une pression statique de 0,25 po par colonne d'eau ASHRAE 62.2, ENERGY STAR®, LEED for Homes et HVI ont modifié la norme relative au rendement à 0,25 po de colonne d'eau. Non seulement nos ventilateurs WhisperFit EZ™ fournissent-ils un puissant débit d'air à 0,25 po de colonne d'eau, leur bruit de fonctionnement a également été homologué à 0,25 po de colonne d'eau. Ils sont alors silencieux sous pression et après l'installation.

WhisperFit EZ™		FV-08-11VF5 (VENTILATEUR)				FV-08-11VFM5 (VENTILATEUR AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT)				FV-08-11VFL5 (VENTILATEUR / LAMPE)															
SPÉCIFICATIONS		4 po		3 po		4 po		3 po		4 po		3 po													
Caractéristiques (données certifiées par HVI pour une P.S. de 0,1 po)	Pression statique en pouces (colonne d'eau)	0,1	0,25	0,1	0,25	0,1	0,25	0,1	0,25	0,1	0,25	0,1	0,25												
	Débit d'air (pi³/min)	110	104	100	85	80	73	70	61	110	102	100	88	80	71	70	59	110	102	100	86	80	72	70	60
	Bruit (sone)	0,8	1,2	1,3	1,5	0,3	0,6	0,5	1,1	0,8	1,2	1,3	1,5	0,3	0,8	0,5	1,1	1,0	1,3	1,3	1,5	0,4	0,7	0,6	1,0
	Consommation (watts)	26,5	26,4	26,4	25,9	21,1	20,7	20,9	20,3	27,0	26,8	26,8	26,3	21,6	21,1	21,4	20,8	26,6	26,5	26,4	25,8	20,9	20,5	20,8	20,2
	Efficacité énergétique (pi³/min/watt)	4,2	4,0	3,9	3,5	3,8	3,5	3,5	3,2	4,1	3,8	3,8	3,3	3,7	3,3	3,5	3,0	4,2	3,9	3,9	3,4	3,8	3,5	3,7	3,2
	Vitesse (tr/min)	961	1 179	1 215	1 369	848	1 123	1 005	1 236	955	1 174	1 197	1 352	847	1 131	1 008	1 229	1 033	1 240	1 270	1 399	905	1 164	1 065	1 263
	Courant (ampères)	0,23	0,23	0,22	0,22	0,18	0,17	0,17	0,17	0,23	0,23	0,23	0,22	0,18	0,18	0,18	0,17	0,23	0,22	0,22	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17
	Courant MAXIMUM (ampères)	0,23		0,20		0,23		0,18		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17	
	Alimentation (V/Hz)	120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60		120/60	
	Spécifications	Type de moteur	c.a.				c.a.				c.a.				c.a.										
Type de coussinets de moteur		Billes				Billes				Billes				Billes											
Protection à fusible thermique		Oui				Oui				Oui				Oui											
Rotor de soufflante		Sirocco				Sirocco				Sirocco				Sirocco											
Homologation ENERGY STAR®		Oui				Oui				Oui				Oui											
Installation	Diamètre du conduit - mm (po)	102 / 76 (4 / 3)				102 / 76 (4 / 3)				102 / 76 (4 / 3)															
	Ouverture d'encastrement - mm (po²)	267 (10-1/2)				267 (10-1/2)				267 (10-1/2)															
	Taille de boîtier (LxPxH) - mm (po)	260 x 260 x 143 (10-1/4 x 10-1/4 x 5-5/8)				260 x 260 x 143 (10-1/4 x 10-1/4 x 5-5/8)				260 x 260 x 143 (10-1/4 x 10-1/4 x 5-5/8)															
	Dimension de la grille - mm (po²)	330 (13)				330 (13)				330 (13)															
Luminaire - spécifications	Intensité (watt)													2 x 13 W											
	Lumens (lm)													998 lm par lampe*											
	Lumens par watt (lm/W)													75 lm/W*											
	Indice de rendu des couleurs													>80											
	Température de couleur (Kelvin)													3 500 K											
	Durée de vie nominale (heures)													10 000											
	Modèle													MLS13GU35											
	Type de culot													GU24											
Veilleuse - spécifications	Intensité (watt)													4 W	4 W										
	Expédition	Poids brut (lb)		11,2		11,2		11,9		11,9		12,6		12,6											
Homologation/réglementation	cUL (baignoire/douche)	Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui													
	Fabrication ISO 9001	Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui													

*Telles qu'établies par un laboratoire agréé par l'EPA. **NOTA : 0,25 po par colonne d'eau = Rendement installé**



Modèle avec lampe

La grille affleurante de style contemporain du WhisperFit EZ™ inclut 2 AFC de 13 W homologuées ENERGY STAR® à lumière mixte et culot GU24 et une veilleuse de 4 W. 3 500 Kelvin >IRC de 80/998 lumens par ampoule*/75 lumens par watt/durée nominale de vie de 10 000 heures/équivalent à 2 ampoules incandescentes de 75 W. *(2) AFC de 13 W à lumière mixte et culot GU24 incluses